




BENÖTIGTER PLATZBEDARF PLK8

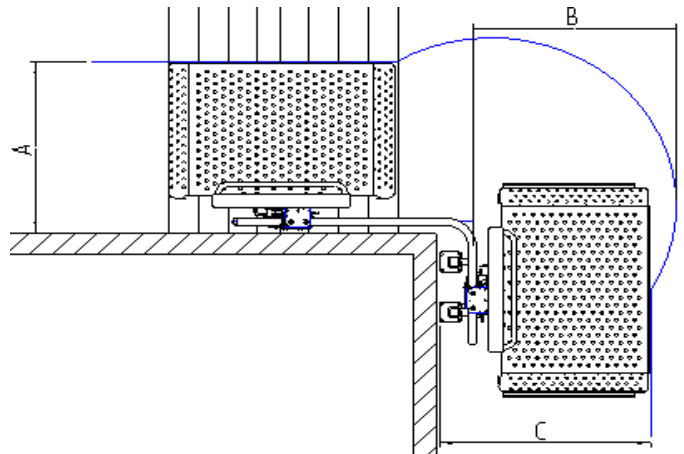

90° - Kurve:



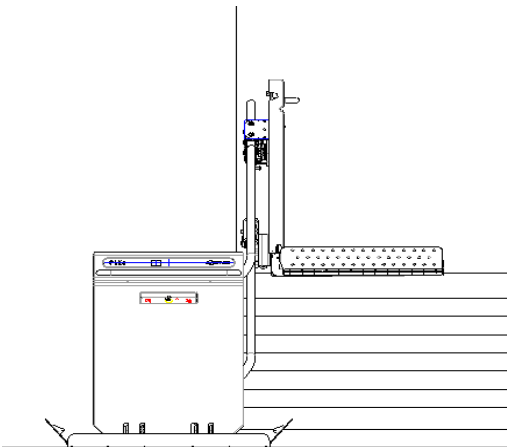


180° -Kurve:

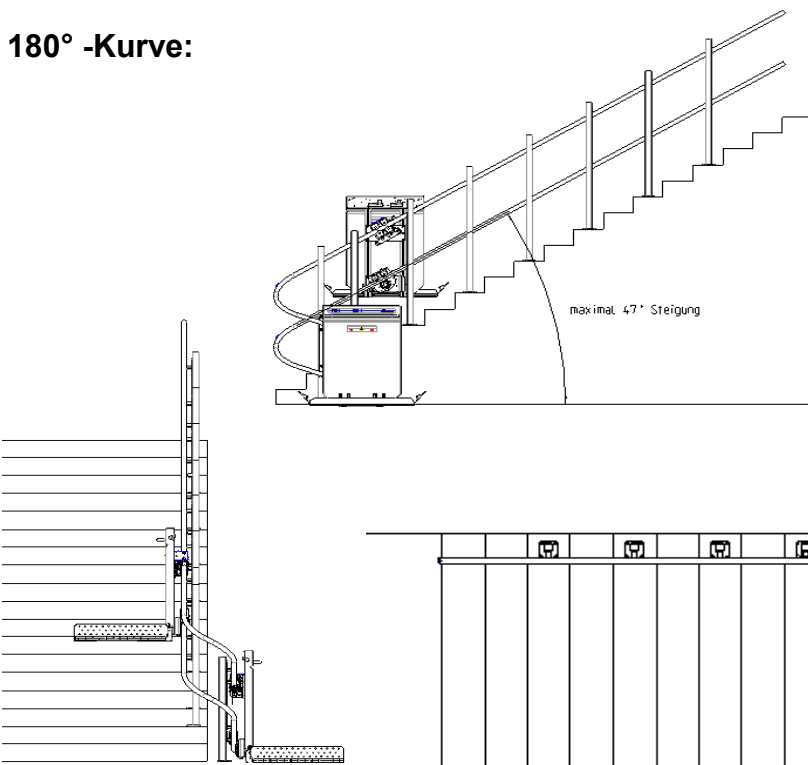

Stützenmontage:

Wandmontage:

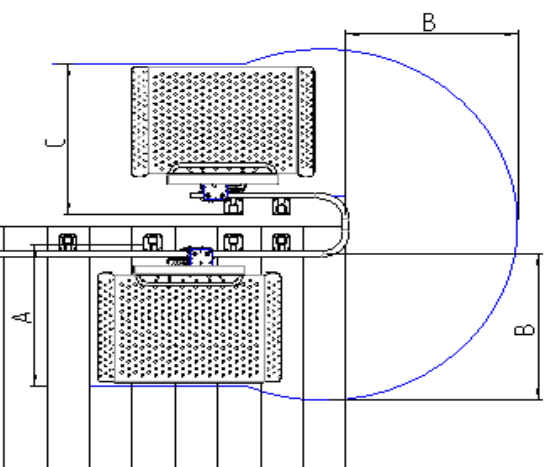

Plattform	A	B	C
* 1000 x 800 mm	1025	1039	1095
900 x 800 mm	1025	1010	1095
* 800 x 800 mm	1025	984	1095
1000 x 700 mm	925	1007	995
900 x 700 mm	925	972	995
800 x 700 mm	925	945	995

* = Standard-Plattform, ohne Aufpreis

A = Mind. Platzbedarf bei Wandmontage
 B = Schwenkbereich bei Kurvenfahrt ausgehend von der Fahrbahnmitte
 C = Mind. Platzbedarf bei Stützenmontage

ACHTUNG:

Kurvenfahrt unter 20° nicht möglich!
 Frontseitige Auffahrrampe: +150 mm
 Steigung max. 47°

Sebastian Hauck
 Velken 83
 53809 Ruppichteroth

Tel.: 022 95 - 90 99 599
 Fax: 022 95 - 90 99 598
 Mobil: 0177 - 333 7000

info@hauck-treppenlifte.de
 www.hauck-treppenlifte.de



HAUCK
 TREPPENLIFTE